

# Motoventilatori



Motoventilatore  
pentavalente



Codice	Potenza out/in (W)	Alimentazione (V)	RPM
4055092763	10/38	230 - 240	1300 - 1500
4055092771	16/65	230 - 240	1300 - 1500
4055092789	25/95	230 - 240	1300 - 1500



# Termoregolatori



Codice	Modello	Alimentazione (V)	Input	Output	Dimensioni LxHxD [mm]
4055092680	IC 912 LX NTC	230	1 NTC / PTC	1 RELÈ	74x32x59
4055092698	ID 961 LX NTC	230	1 NTC / PTC	1 RELÈ	74x32x59
4055092706	ID 971 LX NTC	230	2 NTC / PTC	2 RELÈ	74x32x59
4055092714	ID 974 LX NTC	230	2 NTC / PTC	3 RELÈ	74x32x59

# Termoregolatori con unità di potenza



Codice	Modello	Alimentazione (V)	Input	Output	Dimensioni LxHxD [mm]
4055092722	IS 972 LX	-	-	connessione telefonica con EWEM 233	74x32x30
4055092730	EWEM 233	230	2 NTC / PTC	3 RELÈ	70x85x53
4055092748	IS 974 LX	-	-	connessione telefonica con EWEM 243	74x32x30
4055092755	EWEM 243	230	2 NTC / PTC	4 RELÈ	70x85x53




Timer

**BIGATTI**

Codice	Modello	Alimentazione (V)	Input	Output	Dimensioni LxHxD [mm]
4055092672	SB 3.82	230	1 NTC / PTC	ciclo giornaliero da 1 a 12 sbrinamenti; ritardo ventole regolabili	72x88x70

## Sonde NTC

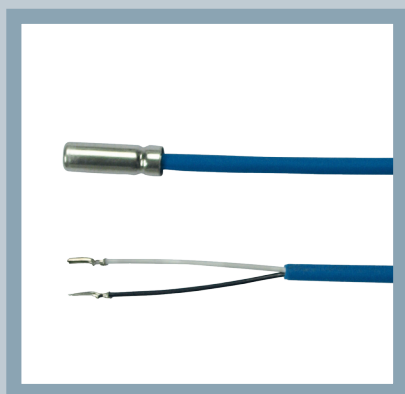

Sonda in silicone

Terminale con fili spellati

Codice	Bulbo [ØxL, materiale]	Lunghezza cavo (mm)	Campo di temperatura (°C)
4055092797	6X20, AISI 304	1500	-50 +110
4055092805	6X20, AISI 304	2000	-50 +110
4055092813	6X20, AISI 304	4000	-50 +110



Sonda in silicone

Terminale con fili spellati

Codice	Bulbo [ØxL, materiale]	Lunghezza cavo (mm)	Campo di temperatura (°C)
4055092821	6X40, AISI 304	1500	-50 +110
4055092839	6X40, AISI 304	2000	-50 +110
4055092847	6X40, AISI 304	3000	-50 +110